




MOSRAC
— 强和电机 —



微型系列编码器 C0214产品手册

国产自研 安全可控

<https://www.mosrac.cn>

一、概述

C0214薄型感应式编码器是一种电感式角度编码器，采用基于无线输能技术的非接触式电磁感应原理设计。

产品由定子和转子两部分组成，定子供电后将能量无线传输给转子，并感应转子电磁场，转子无需供电，实时接收定子能量并施加于线圈形成规律电磁场。


产品采用双码道设计实现绝对式角度输出，转子、定子之间非接触，无摩擦，定子上集成角度解算电路，采用独有技术实现低功耗并集成多种高速数字接口。

转子、定子均为圆形薄片结构，使用时，定子与转子需要同轴平行安装，便于定子转子间的能量传输及电磁场感应。

产品不自带轴承，安装时无需联轴器，无精密安装要求。由于感应式编码器没有滚珠轴承、玻璃码盘、光源等部件，这使得感应式编码器能够实现恶劣环境下的高可靠性角度测量。

MOSRAC 薄型感应式编码器可广泛应用于医疗、国防、航空航天、工业自动化、机器人应用中。

- ✓ 非接触
- ✓ 空心轴
- ✓ 紧凑型
- ✓ 高精度
- ✓ 绝对值
- ✓ 低功耗
- ✓ 免维护
- ✓ 无联轴器
- ✓ 易于安装
- ✓ 抗磁干扰
- ✓ 抗振动和冲击
- ✓ 可定制

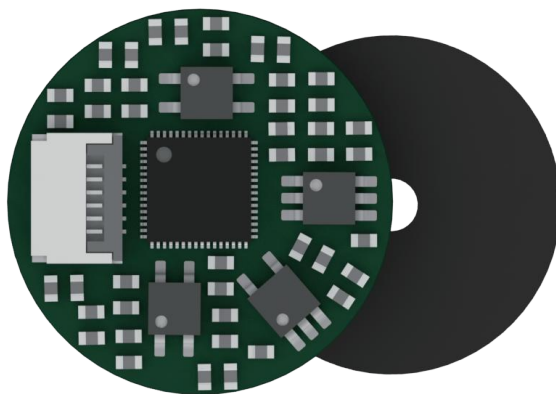

二、编码器型号参数

表1 编码器基本性能参数

角分辨率	15~17bit
最大静态误差	±0.03°
重复误差	±2 LSB
最大运行速度	6000rpm
测量范围	单圈
旋转方向口	默认顺时针递增（可调）

表2 机械尺寸及安装

外径\内径\厚度	14.8\2\3.6mm
允许安装偏心度	±0.1mm
定转子安装间隙	0.4±0.1mm
转子惯量	0.006kg·mm ²
重量（约）	2g
转子和定子材料耐燃等级	FR-4

表3 电气及接口

供电电压	5V
电流	< 80mA
电气接口	六芯连接器、六芯屏蔽电缆
输出协议	SSi、BiSS-C、RS-422、RS-485

表4 环境适应性

EMC	IEC61000-6-2、IEC61000-6-4
工作温度	-30°C~+100°C
储藏温度	-50°C~+100°C
相对湿度	0-99%
冲击	100g/11ms
振动	20g (10~2000Hz)
防护最高等级	IP40

三、电气接口

3.1 硬件接口

C0214 薄型感应式编码器由定子和转子两部分组成，其中定子上集成了角度解算电路和编码输出电路。编码器采用连接器输出（如下图所示），角度输出采用SSI、BiSS-C、RS-422、RS-485串口协议。


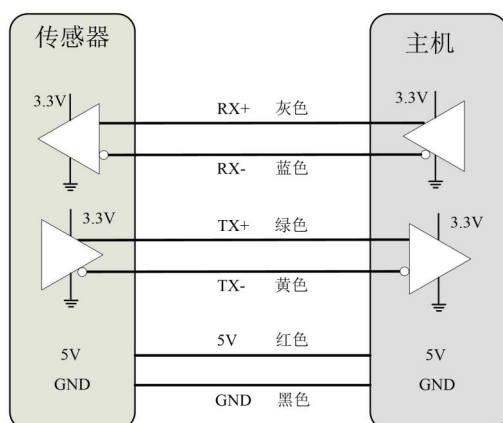


表5 SSI/BiSS/RS-422/RS-485串行接口线缆定义

序号	定义	颜色	备注	485	
1	5V	5V	红	电源	
2	GND	GND	黑	地	
3	CLK+	RX+	灰	时钟端	
4	CLK-	RX-	蓝		
5	DADT-	TX-	黄	数据端	B-
6	DADT+	TX+	绿		A+

表6 SSI/BiSS信号输出参数

数字输出参数	
信号延迟	<50us
输出码制	二进制
数据最快更新速率	30kHz
接口电平	差分RS-422
功耗	<80mA
采用数字信号采集时，采样率、时钟频率与用户选用通讯协议有关。	

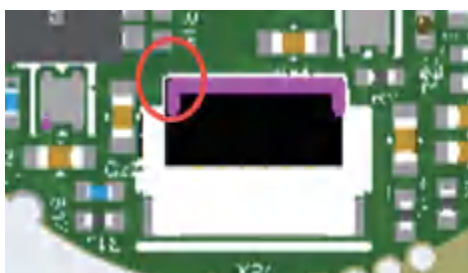

单圈为6针扁平插头：HC-FPC-05-09-6RLTAG

线缆：HC-FFC05-6P-50-A-02

单圈为8针扁平插头：HC-FPC-05-09-8RLTAG

线缆：HC-FFC05-8P-50-A-02

3.3 BiSS-C接口协议

3.3.1 通信协议简介

BiSS-C通讯协议是一种全双工、双向、高速、同步串行通讯协议，该接口同样基于RS-422硬件标准，与SSi接口兼容，广泛应用于高精度位置控制的绝对式编码器中。产品中使用BiSS-C为点对点配置的单向接口，可以作为一个或多个从设备连接到主设备上，符合BiSS-C单向接口的要求，时序图如下：

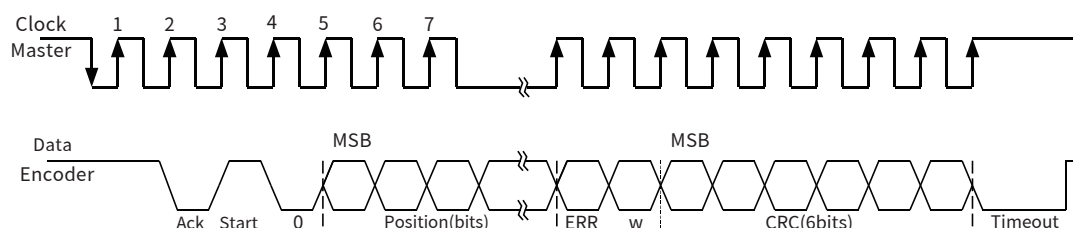


表8 时序图参数说明

Bit/n	代号	意义	默认值	长度
28	Ack	应答位	0	1bit
27	Start	开始位	1	1bit
26	“0”	开始位跟随位	0	1bit
8-25	Position	绝对位置编码器数据		18bit
7	Error	错误位	1	1bit
6	Warn	警告位	1	1bit
0-5	CRC	校验码		6bit
--	Timeout	数据帧之间的间隔时间		>30us

其中：位置、错误和警告的CRC多项式为： $x^6+x^1+x^0$ 。起始位和“0”位不参与CRC计算。当选择多圈产品时，绝对位置编码器数据包含多圈角度数据、单圈角度数据，多圈角度数排在单圈角度数据MSB前，都符合高位在前低位在后。

3.3.2 时序特性

- 1、时钟同步：主设备发送CLK，编码器在时钟上升沿锁存数据，下降沿更新输出（与SSi的“主发时钟、从被动响应”机制一致）。
- 2、帧间隔：需 $\geq 30\mu s$ ，避免数据冲突，确保角度数据实时性（如6000rpm高速旋转时，每帧对应角度变化 < 0.02 度）。
- 3、多圈支持：多圈角度数据直接嵌入Position位段（高位区），无需额外指令，简化角度解算。

3.3.3 通信协议特点

BISS协议对角度传感器的核心价值在于：以标准化的高速、高可靠通信框架，直接封装角度测量的“数据+状态”，同时兼容传统接口，降低高精度角度系统的设计复杂度。

3.4 RS-422串行接口协议

3.4.1 通信协议简介

RS-422通称为全双工串行接口协议，采用四线制差分传输（两对双绞线），其中一对用于发送数据（TX+和TX-），另一对用于接收数据（RX+和RX-）。这种差分设计能有效抑制共模干扰，提升信号传输的稳定性，默认情况无需主机发送指令，自动向主机传输数据。

数据固定更新速率为2000Hz，波特率为460800bps，数据格式为1个开始位、8个数据位、1个偶校验位、1个停止位，每帧数据包包含10个字节。

格式如下表所示。

表9 帧数据格式

	序号	数据类型	备注
帧头	1	5E	固定的帧头
	2	AD	
状态位	3	01	状态位
角度数据	4	角度数据高八位	低位有效，高位补零
	5	角度数据中八位	
	6	角度数据低八位	
帧计数	7	帧计数高八位	0-65535的累计数
	8	帧计数低八位	
校验	9	和校验高八位	34、56、78字节的累加，取低16位
	10	和校验低八位	

3.4.2 核心优势

- 1、抗干扰能力强：差分传输方式能有效抵抗电磁干扰、共模干扰等，确保角度数据在传输过程中的准确性，尤其适用于工业自动化、机器人等存在强电磁干扰的环境。
- 2、传输距离较远：在一定波特率下，传输距离可达数百米，保证了角度传感器在设备中的安装位置灵活性。
- 3、实时性与可靠性高：固定的数据更新速率和完善的校验机制，可实现角度数据的实时、可靠传输，使系统能及时获取准确的角度信息并进行控制和调整。

3.4.3 通信协议特点

RS-422协议在角度传感器中以“高速全双工传输+强干扰设计”为核心优势，通过固定帧结构和自动数据发送机制，平衡了实时性与开发便捷性，尤其适合对角度精度、响应速度及环境适应性要求严格的工业控制场景。

3.5 RS-485串行接口协议

3.5.1 通信协议简介

RS-485串行接口协议，半双工通讯协议，需要主机发送命令读取角度信息。数据更新速率与主机请求速率有关系，波特率为2.5Mbps，数据格式为1个开始位、8个数据位、0个偶校验位、1个停止位，编码器命令如下：

① 编码器单圈数据请求命令：

- 1、主控端发送命令帧：发送数据（HEX）：0x02
- 2、主控端接收来自编码器的数据帧：
接收数据（HEX）：0x02 0x20 0x03 0x02 0x01 0x16
其中：0x02:返回相同命令CF；
0x20:状态字节SF定义如下（低位在前）；

Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit6
0	0	0	0	EA0	EA1	CA0	CA1

- EA0=1 单圈计数错误；
EA1=1 超温、计圈错误、电池报警、电池错误之一；
CA0=1 通讯奇偶校验错误；
CA1=1 通讯停止位错误；
0x03 0x02 0x01:单圈数据值DF（低位在前）；
0x16:CRC校验（将前面所有字节进行异或运算）；

② 编码器ID数据请求命令：

- 1、主控端发送命令帧：发送数据（HEX）：0x92
- 2、主控端接收来自编码器的数据帧：
接收数据（HEX）：0x92 0x20 0x11 0xA3
其中：0x92:返回相同命令CF
0x20:状态字节SF；
0x11:编码器ID，固定值=0x11；
0xA3:CRC校验（将前面所有字节进行异或运算）

③ 编码器所有数据请求命令：

- 1、主控端发送命令帧：发送数据（HEX）：0x1A
- 2、主控端接收来自编码器的数据帧：
接收数据（HEX）：0x1A 0x20 0x03 0x02 0x01 0x11 0x05
0x04 0x00 0x22 0x08
其中：0x1A:返回相同命令CF
0x20:状态字节SF；
0x03 0x02 0x01:单圈数据值DF（低位在前）
0x11:编码器ID，固定值=0x11；

0x05 0x04 0x00:圈数数据值DF（低位在前）
 （0x0405=1029, max.65535）；
 0x22:故障内容字节ALMC定义如下（低位在前）；

Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7
超速	低分辨率 状态	单圈计数 错误	多圈计数 溢出	超温	多圈计数 错误	电池错误	电池报警


0x08:CRC校验（将前面所有字节进行异或运算）；

④ 编码器单圈复位请求命令


- 1、主控端发送命令帧：发送数据（HE X）：0xC2
 复位指令至少40us间隔重复发10次，复位单圈角度值；
- 2、主控端接收来自编码器的数据帧：
 接收数据（HEX）：0xC2 0x20 0x00 0x00 0x00 0xE2
 其中：0xC2:返回相同命令CF0x20:状态字节SF；
 0x00 0x00 0x00:单圈数据值DF（低位在前）；
 0xE2:CRC校验（将前面所有字节进行异或运算）；

四、机械接口

4.1 产品外型尺寸

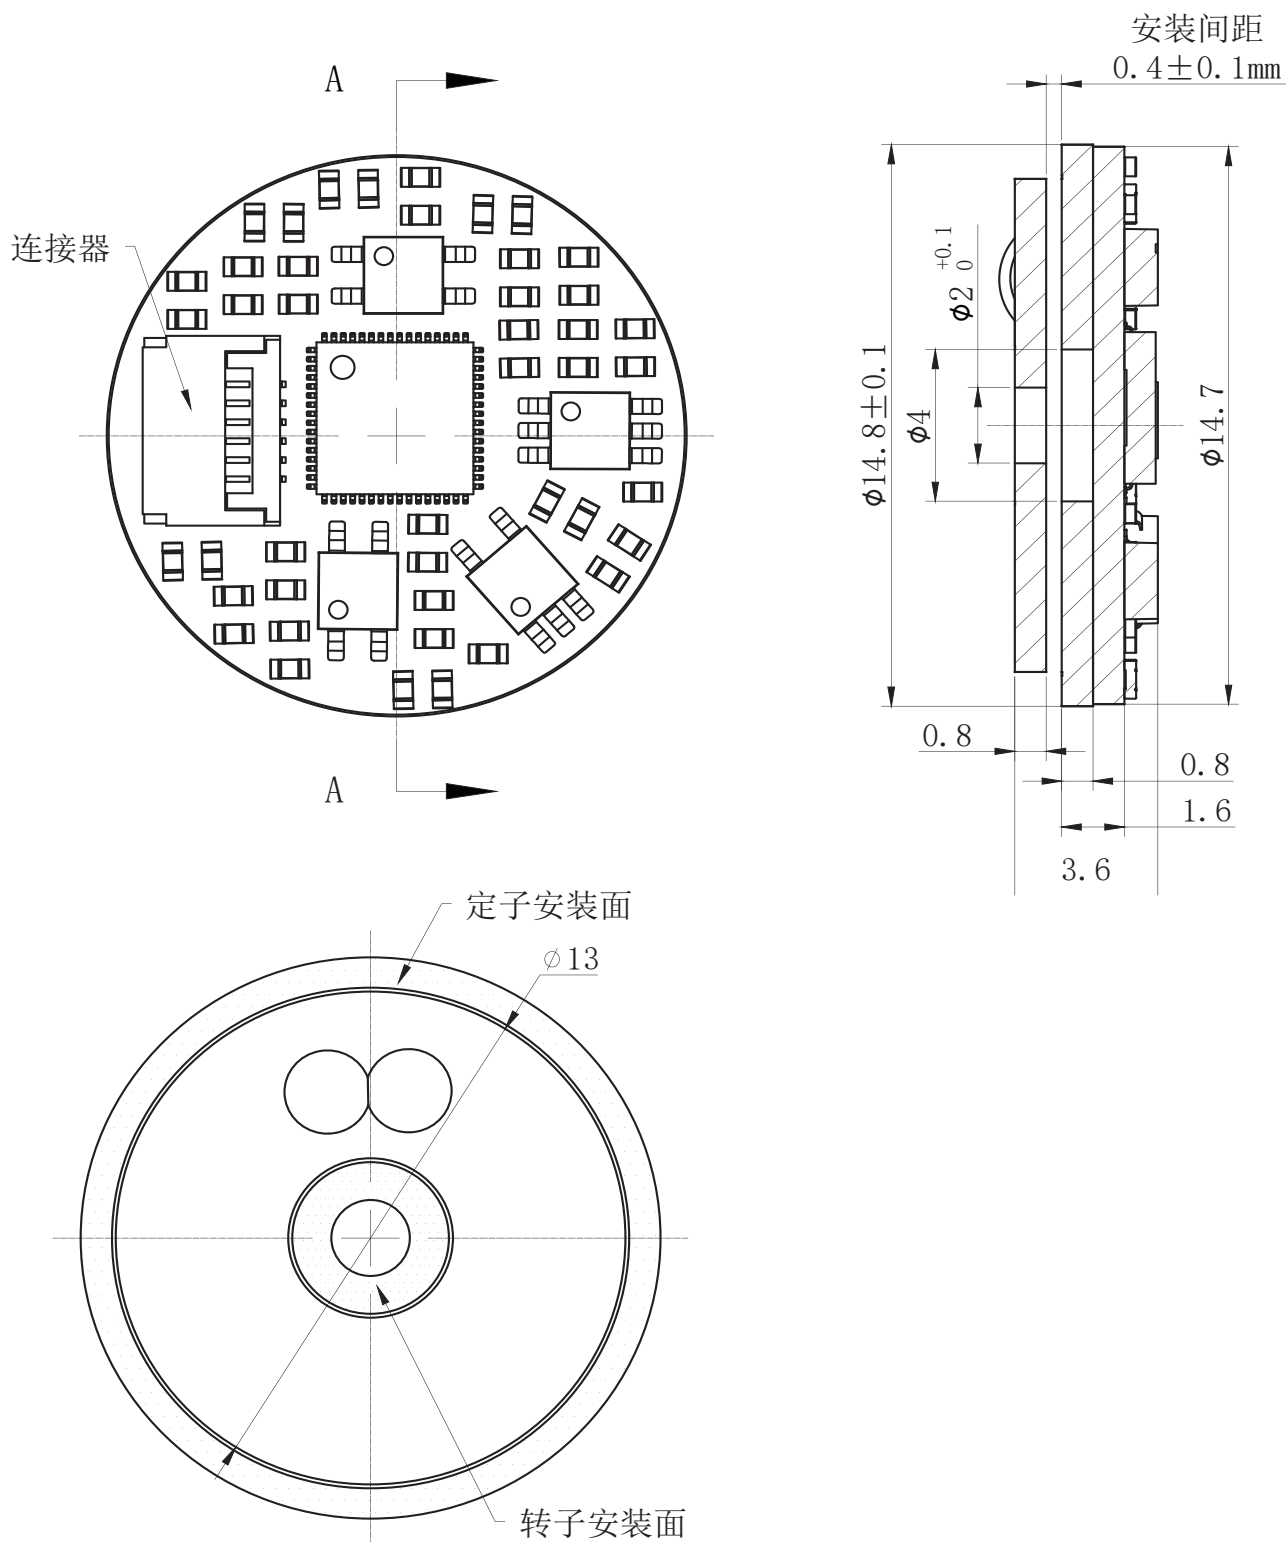

4.2 产品安装建议

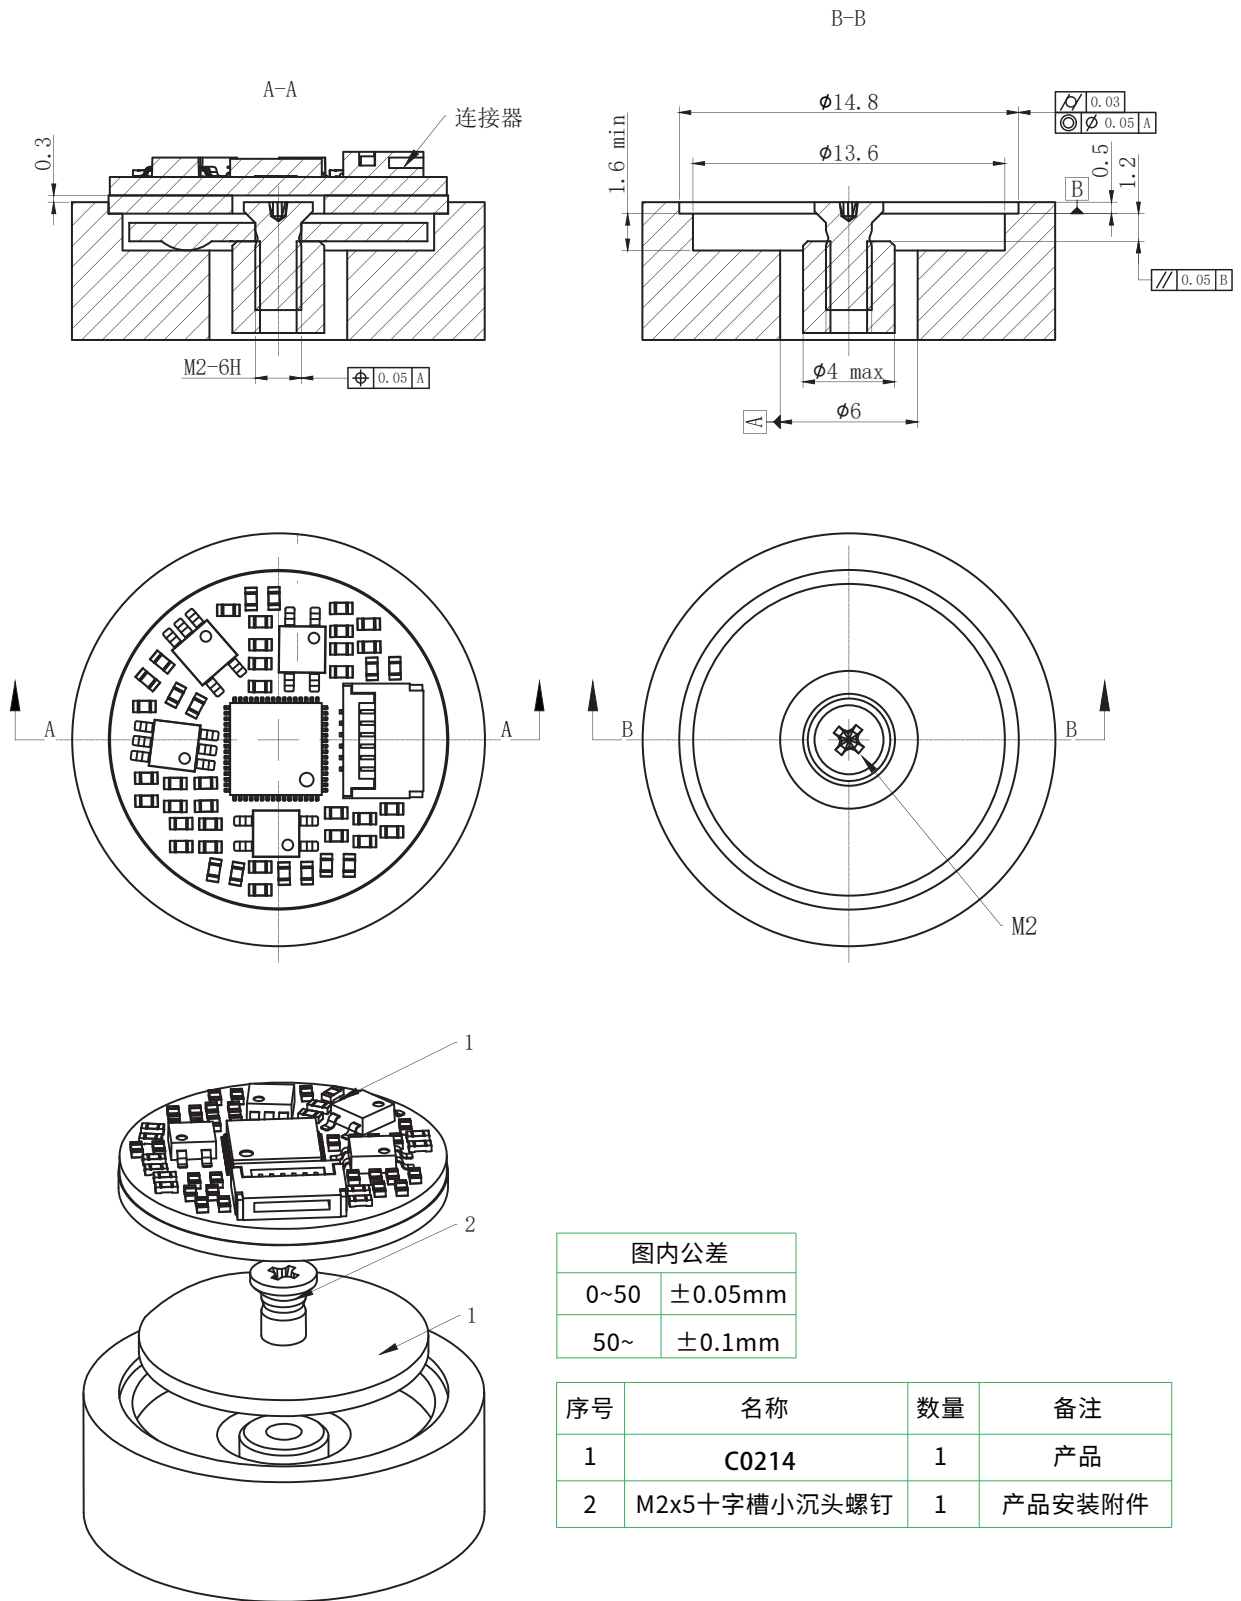

五、软件工具

编码器数据监测和安装校准可使用厂家提供的编码器校准测试软件实现。编码器校准测试软件可实现监测数据、检测安装、参数校准和零位设置等功能。





国内站



国际站



深圳市强和电机有限公司 ShenZhen Mosrac Motor Co., Ltd

销售直线: 86-18924671145

邮箱: sales15@mosrac.com

技术支持: 86-18675590097

网址: <http://www.mosrac.cn>

公司地址: 广东省深圳市宝安区松岗街道潭头路B区B7栋

本手册数据截止于2025年10月