

保密

版本	标记	修改内容	日期	人员



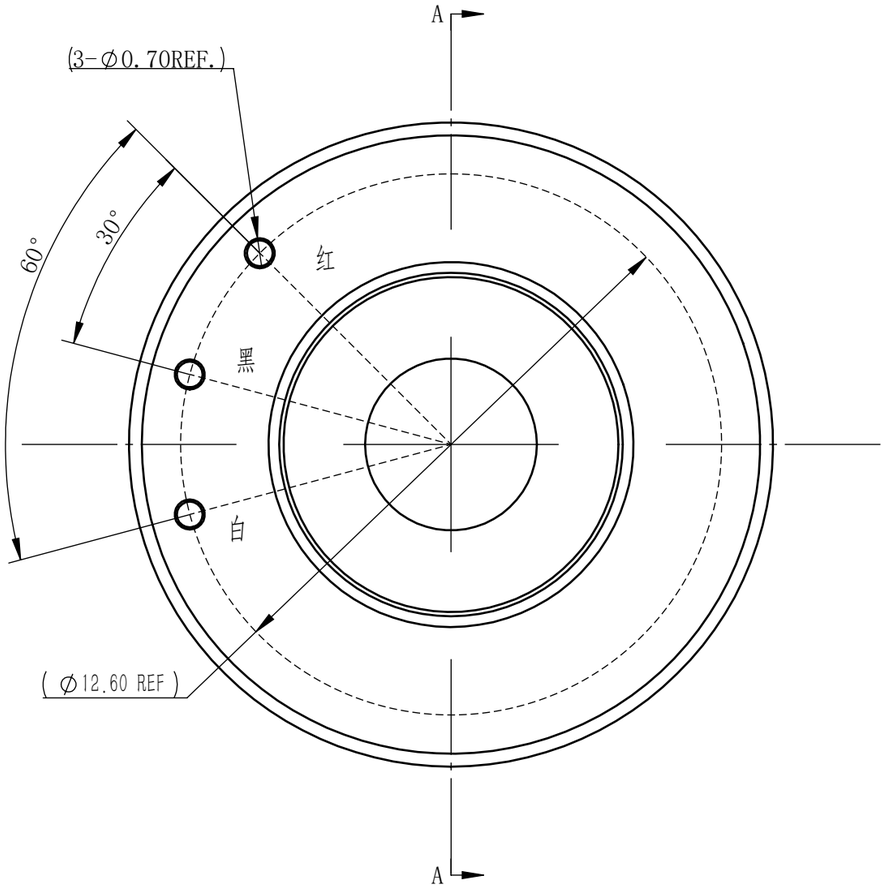

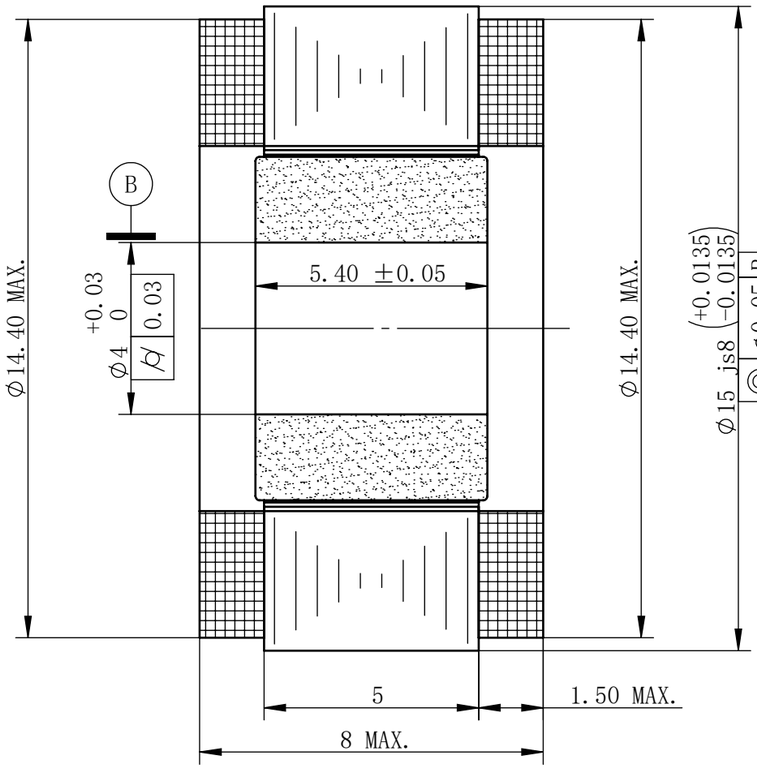

电缆线：#30AWG 红，黑，白，对应U、V、W
线长250mm。

型号	U01508-00000
直流电压 (VDC)	24
额定功率 (W)	5.9
额定转矩 (N.m)	0.007
额定电流(A)	0.6
额定转速 (rpm)	8000
空载转速 (rpm)	15660
最大转矩 (N.m)	0.016
最大电流 (A)	1.7
线电阻 (ohms@20℃)	6.02
线 电 感 (mH)	0.917
转矩常数 (Nm/A)	0.011
反电势常数 (Vrms/KRPM)	0.95
极 对 数 (2P)	5
转动惯量 (Kg.cm2)	0.000145
绕组连接方式	Y

项次	人员	时间	项次	人员	时间	阶段标记				重量	
设计	庄思烜	2026/10/15	标准化			S				比例	
校核			工艺			材质					
审核			批准			共 1 张			第 1 张		

MOSRAC强和电机

无框力矩电机

U01508-00000

深圳市强和电机有限公司

视角